

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE

IG3000 **KIPOR**[®] PURE TECHNOLOGY

El generador digital Kipor está equipado de varias unidades de protección, tales como sobrecarga y baja presión del aceite, simplificando su funcionamiento. Además el acelerador inteligente puede regular automáticamente la velocidad del motor según la carga, haciendo que el consumo del combustible se reduzca entre un 20% y un 40% respecto a los generadores tradicionales, haciendo que la autonomía sea mucho mayor.

Le générateur digital kipor est équipé de plusieurs unités de protection, telles que la surcharge et la basse pression de l'huile, tout en simplifiant son fonctionnement. En outre, l'accélérateur intelligent peut régler automatiquement la vitesse du moteur selon la charge en faisant que la consommation du combustible se réduise entre 20% et 40% par rapport aux générateurs traditionnels en lui donnant une plus grande autonomie.



Características y ventajas

- ∴ Potencia máxima 3,00 kVA para una amplia gama de aplicaciones
- ∴ Nivel de ruido bajo, alrededor de 62 -66 db/7m.
- ∴ 7,4 hrs de autonomía
- ∴ La tecnología inverter da una corriente de alta calidad, 100% estable
- ∴ Diseño y estilo patentado
- ∴ Sistema de circulación de aire único y patentado
- ∴ Arranque eléctrico y manual para un fácil empleo

Caractéristiques et avantages

- ∴ Puissance maximale 3,00 kVA pour une grande gamme d'applications
 - ∴ Niveau sonore très bas de 62 -66 db/7m.
 - ∴ 7,4 heures d'autonomie
 - ∴ La technologie inverter donne un courant de haute qualité, 100% stable
 - ∴ Design et style déposé
 - ∴ Système de circulation d'air unique et breveté
 - ∴ Démarrage électrique et manuel pour un emploi facile
-


IG3000
KIPOR[®]
PURE TECHNOLOGY

Ficha Técnica

Frecuencia Nominal AC Hz	50
Voltaje Nominal (AC)	230
Corriente Nominal AC A	12.2
Velocidad Nominal (rpm/min)	3600
Potencia Nominal (kVA)	2.8
Potencia Máxima (kVA)	3.0
Voltaje DC	12 V - 8.3 A
Interruptor Eléctrico	Disponible
Nº Fases	Monofásico
Modelo Motor	KG 205
Tipo	Un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV, mot
Cilindrada (c.c.)	200
Potencia Nominal Kw /rpm	4.0
Velocidad de rotación Nominal (rpm)	3600
Sistema de inyección	T.C.I.
Bujía	F6RTC / WR7DC
Sistema de arranque	Eléctrico / Manual autoenvolvente
Consumo Mínimo (g/Kw-h)	395
Aceite lubricante	SAE10W30
Capacidad dep. combustible (L)	13.0
Combustible	Gasolina sin plomo
Autonomía (horas a potencia nominal)	7.4
Nivel de ruido (sin carga máx.)(dB(A)/7 m)	62-66
Medidas (LxWxH) (mm)	686 x 425 x 505
Peso	60 kg

Fiche Technique

Fréquence AC Hz	50
Voltage nominal ACV	230
Courant Nominal AC A	12.2
Vitesse Nominal (tpm/min)	3600
Puissance Nominale (Kw)	2.8
Puissance maximale (KW)	3.0
Voltage DC	12 V - 8.3 A
Interrupteur électrique	Disponible
Nº de phases	Monophasé
Modèle Moteur	KG 205
Type	1 cylindre, 4 temps, vertical, refroidi par air, OHV
Cylindrée(c.c)	200
Puissance nominale Kw /rpm	4.0
Vitesse de rotation nominale (tpm)	3600
Système d'excitation	T.C.I.
Bougie	F6RTC / WR7DC
Système de démarrage	Électrique / Manuel
Consommation Minimum (g/Kw-h)	395
Huile de carter	SAE10W30
Capacité du réservoir combustible (L)	13.0
Combustible	Essence sans plomb
Autonomie (heures à puissance nominale)	7.4
Niveau de bruit (db) (sans charge - avec charge maximale)	62.66
Mesures (L x W x H) (mm)	686 x 425 x 505
Poids (Kg)	60

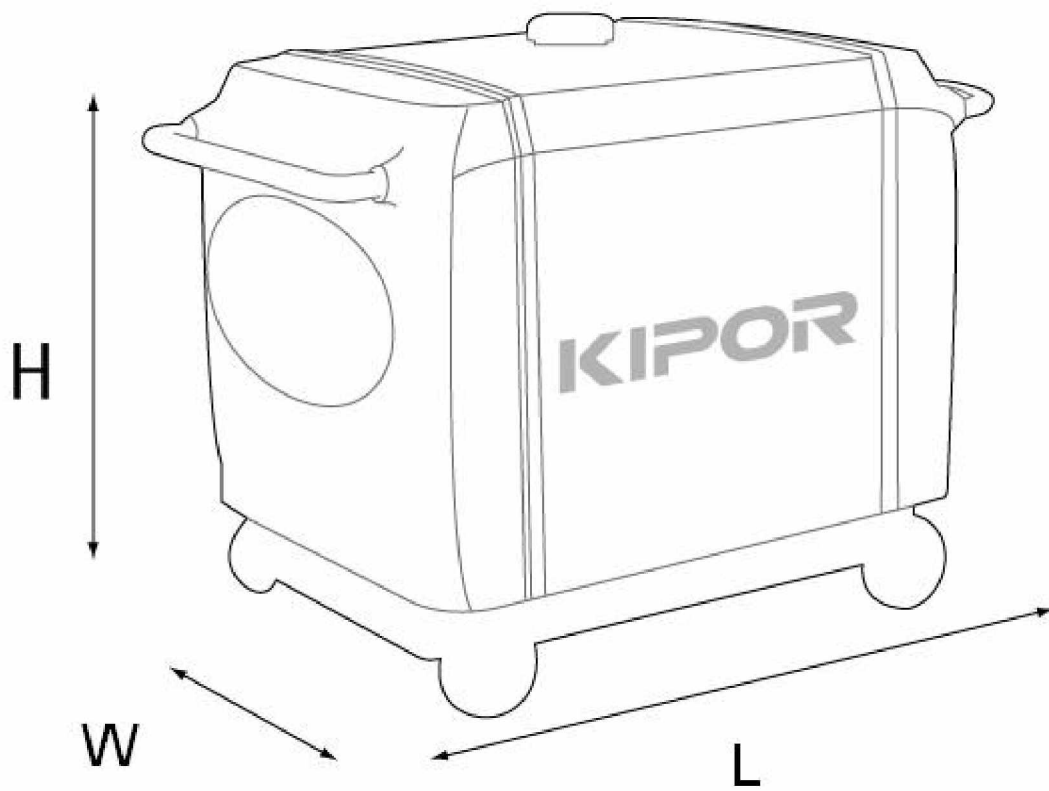

LxWxH (mm) = 686 x 425 x 505


hispania solar
todo en fotovoltaica

HISPANIA SOLAR DE ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS, S.L.

Camí del Mig, 20
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)
T. 93.754.19.67
F. 93.754.20.19

info@hispaniasolar.es
www.hispaniasolar.es